

# rhodos 78/110<sup>®</sup> Sunline


by RAIN

## DOEKEN

De doeken zijn van 100% acryl geweven en hebben een gewicht van ca. 310 gram per m<sup>2</sup>. Door de zware finishing is het doek vochtbestendig, rot- en schimmelvrij, vet- en vuilafstotend en bestand tegen weersinvloeden. In de standaard uitvoering kunt u een keuze maken uit de afgebeelde dessins.


## CONSTRUCTIE

De knikarmen zijn bevestigd aan zware massieve zijsteunen, die tevens dienen als montagesteunen. Desgewenst zijn lange zijsteunen en plafondsteunen los te bestellen.

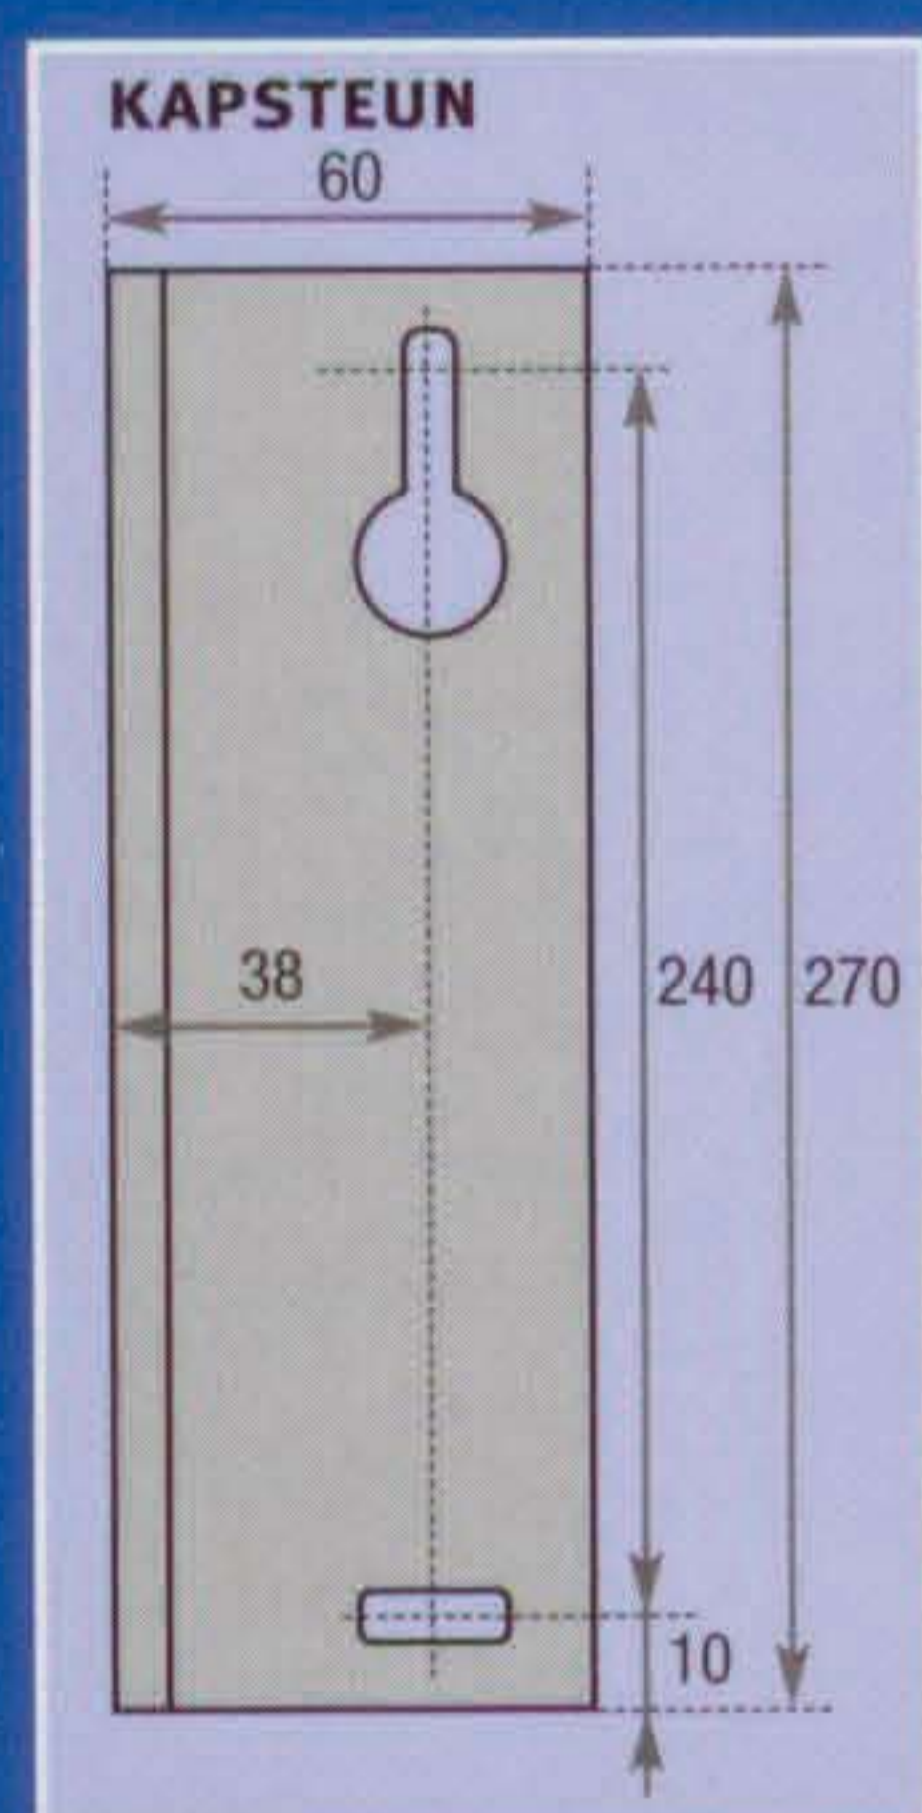

## KNIKARMEN

Gemaakt van zware aluminium kokerprofielen en gietaluminium verbindingstukken. In de kokerprofielen bevinden zich sterke veren die met dubbele stalen kabels verbonden worden. Natuurlijk zijn alle bouten, moeren en assen van roestvrij staal.

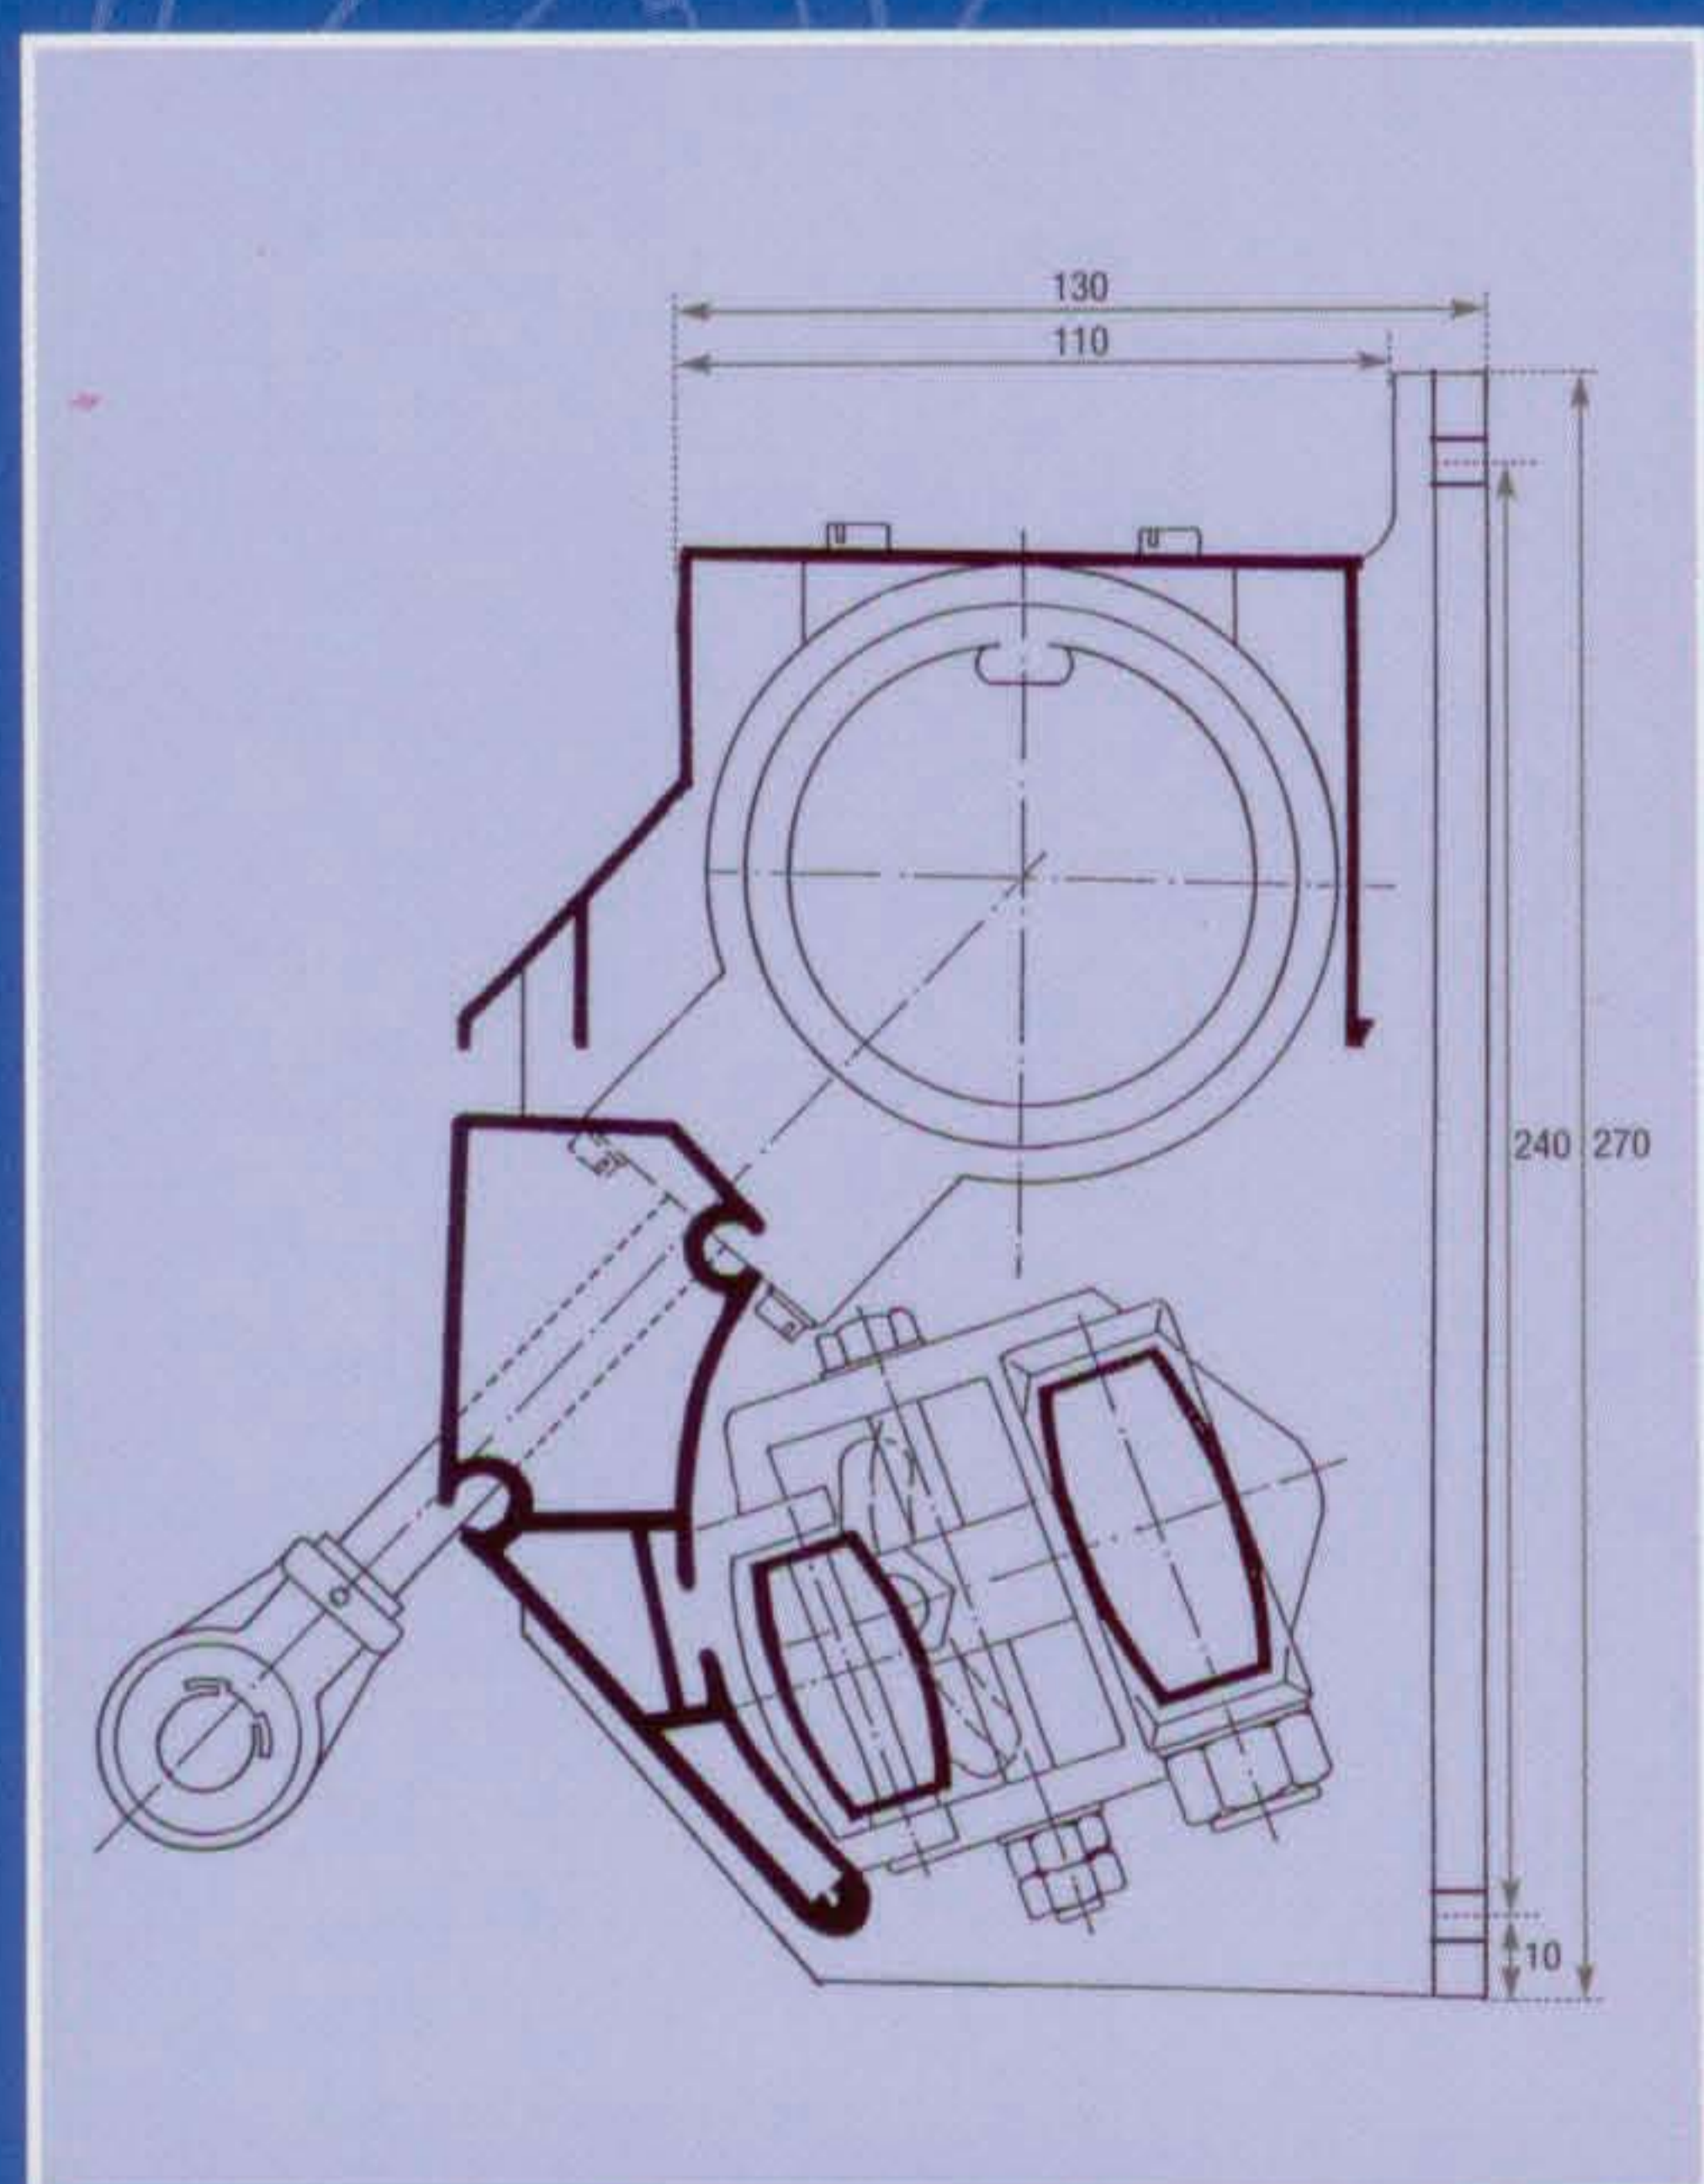

## BEDIENING

In de standaard uitvoering wordt de rhodos bediend aan de rechterkant met een soepel draaiend oogwindwerk met afneembare slingerstang.

## UITVOERING

De rhodos wordt standaard geleverd in geanodiseerd aluminium of tegen meerprijs in roomwit gemoffelde uitvoering. (Ral 9001)

## VORMGEVING

Traditionele vormgeving waar absolute degelijkheid vanaf straalt. De speciaal gevormde zijsteunen, het schotje in de bovenkap en de zware voorlijst geven dit scherm extra cachet.



## STANDAARDUITVOERING

### Standaardbreedten

300, 350, 400, 450, 500, 550 cm

### Materiaal

Geanodiseerd aluminium of Roomwit Ral 9001 (optie)

### Uitval

250 cm

### Bediening

oogwindwerk rechts

### Kleuren

362 - 363 - 364 - 365 - 18 - 31 - 33 - 34

### Volant

Gratis



In de maatwerk uitvoering zijn diverse opties mogelijk. Informeer bij uw dealer.

rhodos de prijs zal u verbazen!